



# PROSPEKT

## Ocelová zárubeň pro zdění

**Provedení:** bez těsnění, s přesahem 30mm do podlahy, PP provedení na objednávku

**Použití:** pro zdění (cihla, cihelný blok...)

**Závěsy:** 3 ks, pevný pant, typ OZ 30, na objednávku stavitelný pant OZ 60



**Certifikace:** vyrobeno v souladu s ČSN 74 6501 - Ocelové zárubně

**Popis:** zárubeň je vyrobena z plechu tl. 1.5 mm a jakosti DC01 nebo DD11. Zárubně jsou opatřeny přepravním nátěrem červenohnědé barvy dle ČSN 03 8240.

### Základní rozměry

Typy dveří	Jmenovité rozměry (mm)		Skladebné rozměry (mm)	
	Šířka B (mm)	Výška H (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)
Jednokřídlé	600	1970	700	2045
	700	1970	800	2045
	800	1970	900	2045
	900	1970	1000	2045
	*1000	1970	1100	2045
	1100	1970	1200	2045
Dvoukřídlé	1250	1970	1350	2045
	1450	1970	1550	2045
	1600	1970	1700	2045

\* rozměr B=1000mm pouze na zakázku

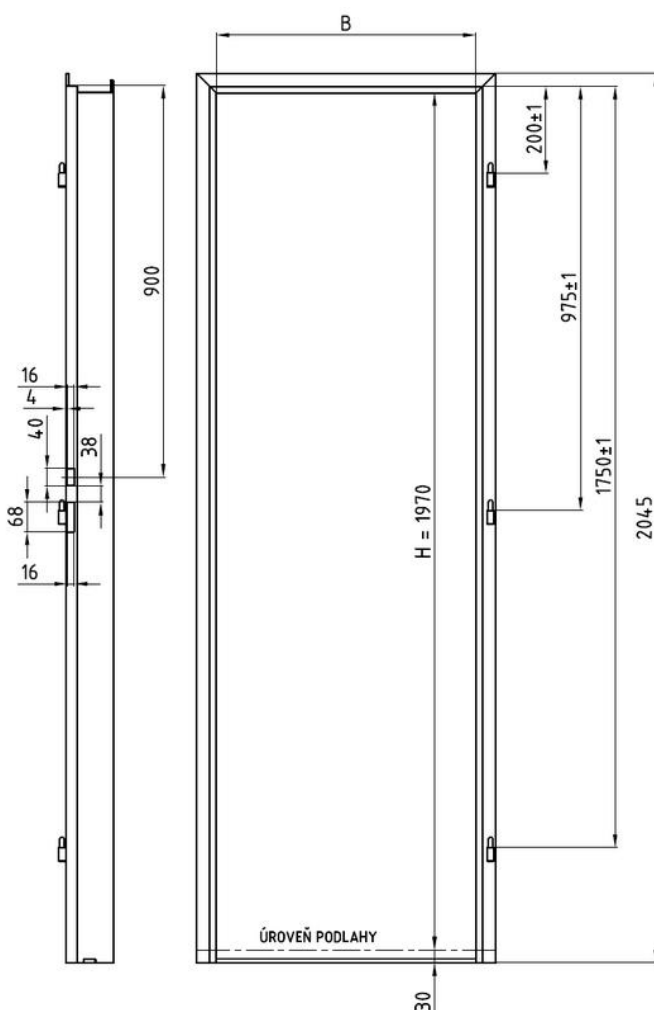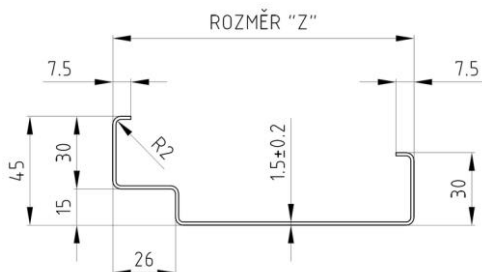

Šířky profilů Z (mm): 95, 110, 145, 160, 110 oblý

### Příklad objednávky:

- zárubeň Z, šířka profilu „Z“ 95 mm, jmenovitá šířka B 600mm, jmenovitá výška H 1970mm, provedení pravé

**Z 2045/600/95 P**