

Geiger s boční výpustí (suchý)

Geiger s boční výpustí (lapač splavenin) suchý pro odvod dešťové vody z okapového potrubí do kanalizačního systému

Materiál:

- polypropylen vyztužený skelným vláknem, UV stabilní
- ABS

Použití a výhody:

- žebrová výztuž zvyšuje pevnost geigeru, eliminuje riziko jeho poškození
- při uložení do betonu, při uložení do země zabraňuje nežádoucímu pohybu
- zámek brání samovolnému otevření víka a vytékání vody při silných deštích
- záchytná mřížka pro snadné čištění - funguje jako filtr, zachycuje nežádoucí splaveniny, např. listí a drobné větve
- suchá protizápachová klapka zabraňuje zpětnému zápachu z kanalizačního potrubí
- průtok 486 l/min
- odtok Ø 110 mm
- sada vymezovacích vložek pro průměr svodu 80, 90, 100, 110 a 125 mm

Návod k použití:

Vykopejte dostatečně velkou jámu pro osazení a odstraňte velké a ostré kameny. Osadte geiger do správné pozice a napojte zkušebně na kanalizaci a svod. Poté osadte poklop a geiger zabetonujte jak v dolní části, tak i po stranách. Hotová vrchní betonová hrana musí být ukončena tak, aby umožnila případnou dodatečnou pokládku dlažby.


Balení, skladování a transport:

Baleno po 1 kusu v papírové krabici. Skladování bez zvláštních omezení s vyloučením nešetrného zacházení.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Rozměry:

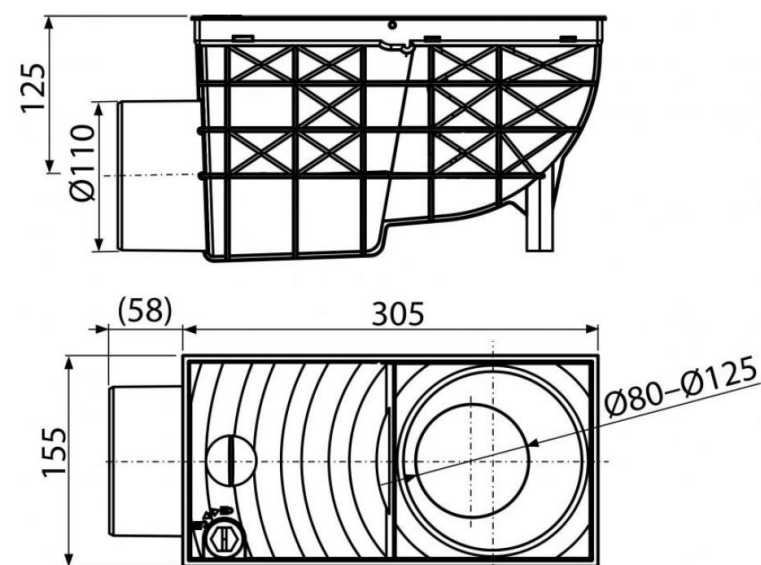

Vymezovací vložky:



Vydáno 19. 8. 2019.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.